



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2010. godinu



U Pregradi, veljača 2011. godine

Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96, 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09 i 153/09) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97, 14/05 i 30/09) županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine.

županijskim i lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava županijska uprava za ceste, te u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove:

- programiranje i planiranje razvitka, projektiranje sa istrafnim radovima, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova građanja, organizacija stručnog nadzora i kontrole građanja, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja cesta i objekata na korištenje,
- planiranje održavanja i zaštite, redovno i izvanredno održavanje, ustupanje radova održavanja, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti, uklanjanje oštećenih odnosno napuštenih vozila.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 17/10) utvrđeno je da na području Krapinsko-zagorske županije ima:

444,30 km	županijskih cesta
<u>237,90 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
682,20 km	UKUPNO

Zakonom o javnim cestama usklađena je kategorizacija i mreža cesta s teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske, kako bi se omogućio optimalan gospodarski, demografski i prostorni razvitak svake županije, te njihovo međusobno povezivanje.

županijska uprava za ceste KZŽ od 29. srpnja 2010. godine ima formirano Upravno vijeće u sastavu: predsjednik-Jurica Krleža, članovi: Ivan Pavleković, Dragutin Kranjčec, Josip Kovačić i Nevenka Dobrina. Sukladno Zakonu i novom ustroju žUC-a doneseni su i svi potrebni akti i pravilnici potrebni za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

- Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za građanje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U županijskoj upravi za ceste KZŽ je zaposleno deset djelatnika na neodređeno vrijeme i to 3 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VTS i 3 djelatnika sa SSS te jedan pripravnik na određeno VSS sprema.

Temeljem Zakona o javnim cestama, fiupanijska uprava za ceste je u 2010. godini zaprimila i obradila 438 upravnih i neupravnih akata i to: 116 zahtjeva za posebne uvjete gra enja, 35 mi-ljenja na projektnu dokumentaciju (uklju uju i i prethodne suglasnosti), obavljani su mnogi tehni ki pregledi objekata uz javne ceste, te se postupalo po 8 tuflbi.

U toku godine bilo je 279 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao -to su izvje- a i prepiske s Ministarstvima, fiupanom, fiupanijskom skup-tinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim fiupanijskim upravama za ceste, donese su odluke ravnatelja, rje-enja o godi-njim odmorima i sl..

2. Izvješće o prihodima i izdacima

Financijskim planom za 2010. g. ukupno su planirani prihodi u iznosu od **39.458.000,00 kuna**, a ostvareni su u iznosu od **39.223.806,00 kuna** ili **99 %** planiranih sredstava.

Ostvareni prihodi tekuće godine su:

- godi-nja naknada za uporabu javnih cesta -to se pla a pri registraciji motornih i priklju nih vozila i ostale naknade javnih cesta (cestovno zemlji-te...) 30.845.938,00 kn ili 78,6 % ostvarenih prihoda
- prihodi iz Hrvatskih cesta (prema pravilniku i sredstva po ministru) 8.310.428,00 kn ili 21,2 % ostvarenih prihoda
- ostali prihodi (tro-kovi postupka, otkup natje ajne dokumentacije i drí) 67.440,00 kn ili 0,2 % ostvarenih prihoda

Rashodi ukupno iznose 36.526.711,45 kn

Struktura rashoda vidljiva je iz slijede ih prikaza:

- rashodi za zaposlene sa pripadaju im doprinosima i materijalnim pravima	2.211.267,00 kn	(6,1 %)
- rashodi za redovno održavanje flupanijskih i lokalnih cesta te sol za zimsku službu	19.902.092,50 kn	(54,5%)
- izvanredno održavanje flupanijskih i lokalnih cesta, projektna dokumentacija, stručni nadzor	7.220.474,03 kn	(20,0 %)
- otkup zemljišta i izgradnja pristupne ceste Aerodromu	266.322,45 kn	(0,7%)
- sufinanciranje jedinica lok. samouprave za zajedničke projekte na flupanijskim i lokalnim cestama.	703.372,67 kn	(1,9 %)
- izdaci za otplatu glavnice i kamate kredita iz 2003. i 2004. godine (PBZ)	3.925.156,00 kn	(10,7 %)
- ostali rashodi poslovanja, vodopravna naknada, pilot projekt cestovne baze, troškovi postupaka po sudskim presudama, razni lokalni programi, osiguranja, naknade STP-ima, sufinanciranja TZ KZf i usluge promidžbe i dr.	2.298.026,80 kn	(6,1%)

Iz ranije prikazane strukture vidljivo je da je 87,8 % ukupno izvršenih rashoda uloženo u osnovnu djelatnost Uprave odnosno u redovno i izvanredno održavanje flupanijskih i lokalnih cesta na području flupanije.

3. Prikaz radova redovnog i izvanrednog održavanja

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana gradnje i održavanja flupanijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovnog i izvanrednog održavanja na flupanijskim i lokalnim cestama kako slijedi:

a) Izvedeni radovi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta

**IZVEDENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 1.1.2010. do 31.12.2010. godine**

Pozicija	Opis rada	Vrijednost radova 01.01.10.-31.12.10.	Udio (%)
1	2	3	4
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	241.658,52 kn	1,61%
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	2.749.273,49 kn	18,35%
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	621.080,14 kn	4,15%
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	35.526,82 kn	0,24%
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.351.013,04 kn	9,02%
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	1.260.369,14 kn	8,41%
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.377.334,46 kn	9,20%
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	157.015,73 kn	1,05%
9.	UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA	18.863,38 kn	0,13%
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	7.138.249,95 kn	47,66%
11.	OSTALI RADOVI	28.593,90 kn	0,19%
		UKUPNO:	14.978.978,57 kn
		PDV: 23%	3.445.165,07 kn
		SVEUKUPNO:	18.424.143,64 kn

Pozicija	Opis rada	Vrijednost
1	2	3
10.4.2	SOL za razdoblje I-II mj.	875.771,86 kn
10.4.2.	SOL za razdoblje X-XII mj.	602.177,00 kn
		UKUPNO:
		1.477.948,86 kn
		SVEUKUPNO sa PDV-om:
		19.902.092,50 kn

**IZVEDENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 1.1.2010. do 31.12.2010. godine**

Polozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Ukupno
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA				241.658,52
1.1.	Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata				
1.1.1.	Ophodnja ceste	h	122,84	1.731,25	212.666,75
1.1.2.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	1,00	28.991,77	28.991,77
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA				2.749.273,49
2.1.	Čišćenje kolnika				
2.1.1.	Ručno iznosenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala	m2	0,54	22.868,20	12.348,83
2.1.2.	Strojno iznosenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	88,36	1.165,17	102.954,42
2.1.3.	Strojno iznosenje veće površine kolnika	m2	0,13	70.640,00	9.183,20
2.2.	Popravci asfaltnog kolnika				
2.2.1.	Manji popravci				
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama s obradom rubova	t	1.232,53	193,68	238.716,41
2.2.1.2.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika, ručno				
	a) do 100 m2 u jednom kilometru	t	864,84	1.823,58	1.577.104,93
	b) vize od 100m2 u jednom kilometru	t	848,47	711,99	604.102,16
2.2.1.4.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine 300 do 600 m2 u jednom kilometru, strojno				
	a) AB 11	t	663,91		
	b) BNHS 16	t	655,51		
	Napomena: ukoliko se radovi vrše sa vize vrsta asfalta uzima se zbroj njihovih masa.				
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika - frezanjem				
	a) površine do 1000 m2	m2	6,71		
	b) površine od 1000 do 3000 m2	m2	5,98		
	c) površine vize od 3000 m2	m2	5,25		
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m'	23,55		
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	377,71	268,17	101.290,49
	Ugradnja geotekstila (300 g/m2) prema usmenom nalogu	m2	15,00	104,60	1.569,00
2.2.1.11.	Rezanje asfalta	m'	23,57	557,70	13.144,99
2.2.2.	Veći popravci				
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta površine od 600 do 2000 m2				
	a) AB 11 (karbonat)	t	598,43		
	b) BNHS 16 (karbonat)	t	590,03		
	Napomena: ukoliko se radovi vrše sa vize vrsta asfalta uzima se zbroj njihovih masa.				
2.2.4.	Frezanje asfaltnog kolnika				
2.2.4.2.	Popravak lokalnih uzdužnih i poprečnih neravnina na kolniku - frezanjem				
	a) površine od 500 do 1000 m2	m2	13,77		
	b) površine vize od 1000 m2	m2	10,33		
2.4.	Popravci kolnika od kamenih materijala				
2.4.1.	Dovoz kamenog materijala				
	a) nesortirani kameni materijal	m3	98,56	14,66	1.444,89
	b) kameni materijal 0-30 mm	m3	119,56	284,14	33.971,78
	c) kameni materijal 0-60 mm	m3	115,56	145,46	16.809,36
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m3	148,54		
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m2	0,32	370,00	118,40
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	21,33	238,27	5.082,30
2.4.5.	Popravak ispuha	m2	99,46	316,03	31.432,34

3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME				621.080,14
3.1.	Ru no uklanjanje nadvizenih dijelova bankina	m2	11,52	4.105,90	47.299,97
3.2.	Ru ni popravak ozte enih bankina	m3	269,04	1.988,87	535.085,58
3.3.	Ru no prosijecanje nadvizenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m'	8,30	640,50	5.316,15
3.6.	Strojno uklanjanje nadvizenih dijelova bankina	m2	0,42	16.164,50	6.789,09
3.7.	Strojno ure enje berme	m3	87,01	297,14	25.854,15
3.7.1.	Popravak manjih ozte enja berme	m3	183,80	4,00	735,20
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA				35.526,82
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih mreža pokosa	m3	169,84		
4.4.	Popravak ozte enih dijelova zaštitne ograde mreže pokosa	m2	87,68		
4.6.	Popravak manjih ozte enja dijelova trupa ceste	m3	204,45	169,46	34.646,10
4.9.	Postavljanje zaštitne ograde mreže na pokos	m2	110,09	8,00	880,72
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU				1.351.013,04
5.1.	Čišćenje objekata za odvodnju				
5.1.1.	Ru no iz enje cestovnih jaraka	m'	14,11	158,00	2.229,38
5.1.3.	Strojno produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani profil i uzdužni pad				0,00
	a) prosje no 0,15 m3/m'	m'	15,99	29.075,00	464.909,25
	b) vize od 0,15 m3/m'	m3	73,73	3.109,28	229.247,21
5.1.5.	iz enje rigola ru no	m'	2,52	1.233,00	3.107,16
5.1.6.	iz enje pokrivenih rigola ili kanala	m'	66,43	18,50	1.228,96
5.1.7.	iz enje propusta od nanosa	m3	393,87	53,71	21.154,76
5.1.8.	iz enje slivnika, revizionih okana, taložnica i slivnih građevina	m3	446,44	30,32	13.536,06
5.2.	Popravci objekata za odvodnju				
5.2.1.	Zamjena ozte enog poklopca revizionog okna u kolniku	kom	1.849,57	2,00	3.699,14
5.2.3.	Zamjena ozte ene slivni ke rešetke u kolniku	kom	993,05	3,00	2.979,15
5.2.5.	Korekcija visine revizionog okna ili slivnika				
	a) slivni ka rešetka	kom	661,22	1,00	661,22
	b) revizionog okno	kom	695,23		
5.2.8.	Popravak ozte enih betonskih rigola	m'	265,44		
5.2.10.	Popravak ozte enih rubnjaka	m'	217,26	48,00	10.428,48
5.2.13.	Popravak cijevi propusta				
	a) fi 30 - 50 cm	m'	900,78	12,00	10.809,36
	b) fi 50 - 80 cm	m'	1.058,86	24,50	25.942,07
	c) fi 100 - 120 cm	m'	1.424,25		
	d) beton C20/25	m3	597,33	13,00	7.765,29
	e) armaturna mreža Q 503	kg	9,50	93,30	886,35
5.2.14.	Popravak manjih pojedina nih ozte enja na betonskim dijelovima propusta	m3	1.378,79	11,60	15.993,96
5.3.	Dogradnja sustava za odvodnju				
5.3.1.	Izrada revizionog okna	kom	4.244,60		
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	2.225,61	5,00	11.128,05
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka 18/24/100 cm				
	a) do 100 m'	m'	187,77	172,50	32.390,33
	b) vize od 100 m'	m'	169,08	320,29	54.154,63
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka 10/20/50 cm				
	a) do 100 m'	m'	93,34	61,00	5.693,74
	b) vize od 100 m'	m'	87,53		
5.3.6.	Postavljanje plitkih kanala 40/12/50 cm				
	a) do 100 m'	m'	224,09	68,00	15.238,12
	b) vize od 100 m'	m'	192,97		
5.3.10.	Izrada glave propusta	m3	1.659,50	35,77	59.360,32
5.3.14.	Izrada novog propusta				
	a) fi 30 - 50 cm	m'	721,28	269,84	194.630,20
	b) fi 50 - 80 cm	m'	923,85	50,00	46.192,50
	c) fi 100 - 120 cm	m'	1.327,67		
	d) beton C20/25	m3	597,33	22,65	13.529,52
	e) armaturna mreža Q 503	kg	9,50	360,80	3.427,60
5.3.15.	Izrada rigola asfaltnom masom zirine 50 cm	m'	159,32	632,00	100.690,24
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE				1.260.369,14
6.1.	Odbojne ograde, smjerokazni stupići...				
6.1.1.	iz enje smjerokaznog stupića	kom	4,51		

6.1.2.	iz enje katadioptera	kom	1,90		
6.1.4.	Li enje metalnih odbojnih zaštitnih ograda	m2	49,32	20,10	991,33
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupi a	kom	7,60	120,00	912,00
6.1.6.	Manji popravak metalnih odbojnih zaštitnih ograda	m'	115,16		
6.1.8.	Zamjena ozte enog smjerokaznog stupi a	kom	54,29	614,00	33.334,06
6.1.12.	Demonta0a ozte enih dijelova metalne odbojne zaštitne ograde u bankini	m'	84,67	17,90	1.515,59
6.1.13.	Postavljanje metalne odbojne zaštitne ograde u bankini				
	a) postava ograde po lokaciji duljine do 20 m	m'	419,91	44,90	18.853,96
	b) postava ograde po lokaciji duljine vize od 20 m	m'	409,21	99,00	40.511,79
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Jersey	m'	804,46		
6.1.24.	Zamjena ozte ene reflektiraju e oznake (katadioptera)	kom	46,81	2,00	93,62
6.2.	Vertikalna prometna signalizacija				
6.2.1.	iz enje prometnog znaka	kom	11,82	14,00	165,48
6.2.2.	iz enje prometne plo e	kom	34,30		
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	19,00	503,00	9.557,00
6.2.4.	Popravak prometne plo e	kom	100,05	3,00	300,15
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka				
	a) uklanjanje (demonta0a)	kom	65,84	216,00	14.221,44
	b) postavljanje (monta0a)	kom	77,19	644,00	49.710,36
6.2.6.	Zamjena prometne plo e do 2 m2				
	a) uklanjanje (demonta0a)	kom	141,71	3,00	425,13
	b) postavljanje (monta0a)	kom	154,60	8,00	1.236,80
6.2.7.	Zamjena prometne plo e preko 2 m2				
	a) uklanjanje (demonta0a)	kom	350,69		
	b) postavljanje (monta0a)	kom	378,06	4,00	1.512,24
6.2.13.	Demonta0a stupa prometnih znakova ili plo a	kom	69,21	177,00	12.250,17
6.2.14.	Ugradnja stupa prometnih znakova ili plo a	m'	20,52	1.326,80	27.225,94
6.2.16.	Nabava prometne signalizacije i opreme	kn	1,00	261.863,77	261.863,77
6.2.17.	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili plo a	kom	215,69	516,00	111.296,04
6.2.18.	Li enje stupova prometnih znakova na licu mjesta	m2	96,89		
6.3.	Oznake na kolniku				
6.3.1.	Uzdužne oznake na kolniku				
6.3.1.1.	Pune crte				
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte zirine 12 cm	m'	2,06	114.115,00	235.076,90
6.3.1.1.3.	Obnavljanje pune razdjelne crte zirine 15 cm	m'	2,24		
6.3.1.1.6.	Obnavljanje pune razdjelne crte zirine 20 cm	m'	2,57		
6.3.1.1.8.	Obnavljanje pune rubne crte zirine 12 cm	m'	2,23	23.441,00	52.273,43
6.3.1.1.10.	Obnavljanje pune rubne crte zirine 15 cm	m'	2,55		
6.3.1.1.12.	Obnavljanje pune rubne crte zirine 20 cm	m'	3,18		
6.3.1.2.	Isprekidane crte				
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte zirine 12 cm	m'	1,29	56.671,00	73.105,59
6.3.1.2.3.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte zirine 15 cm	m'	1,15		
6.3.1.2.6.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte zirine 20 cm	m'	1,83		
6.3.1.2.8.	Obnavljanje isprekidane rubne crte zirine 12 cm	m'	1,44	422,00	607,68
6.3.1.2.10.	Obnavljanje isprekidane rubne crte zirine 15 cm	m'	1,42		
6.3.1.2.13.	Obnavljanje isprekidane rubne crte zirine 20 cm	m'	1,90		
6.3.2.	Oznake na kolniku				0,00
6.3.2.8.	Oznake na kolniku (bruto)	m2	26,96	7.869,11	212.151,21
6.3.2.9.	Izrada oznaka dvokomponentnom hladnom plastikom	m2	303,30	331,14	100.434,76
6.3.2.10.	Izrada oznaka dvokomponentnom vru om plastikom	m2	316,83		
6.3.4.	Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku				0,00
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	74,27	10,00	742,70
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	42,74		
6.3.4.3.	Uklanjanje ve ih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	kn	1,00		
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA				1.377.334,46
7.1.	Ru na koznja trave	m2	0,81	13.198,00	10.690,38
7.2.	Ru no obrezivanje grmlja, Ovice i ziblja	m2	13,04	29.225,00	381.094,00
7.3.	Strojna koznja trave na bankinama ili bermama	m2	0,25	2.464.411,50	616.102,88
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, Ovice i ziblja	m2	5,06	22.938,00	116.066,28
7.8.	Strojno obrezivanje grmlja, Ovice i ziblja s drobljenjem	m2	4,22	32.490,60	137.110,33
7.10.	Sje enje stabla ili grana ve ih promjera				


	a) promjera 10-20 cm	kom	37,60	1.728,00	64.972,80
	a) promjera 20-30 cm	kom	62,23	573,00	35.657,79
	a) vize od 30 cm	kom	92,00	170,00	15.640,00
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, i sl.)				157.015,73
8.1.	Čišćenje				
8.1.1.	Ru no iz enje objekta	h	100,51	108,50	10.905,34
8.1.2.	iz enje korita vodotoka od naplavina	h	100,51	16,00	1.608,16
8.1.3.	iz enje drenaOnih otvora, barbakana i sli nih naprava za odvodnju objekta	m'	74,27		
8.1.4.	iz enje dilatacije	m'	29,13	39,00	1.136,07
8.2.	Popravci objekta				0,00
8.2.2.	Popravak slijubnica i pukotina	m'	92,20	17,80	1.641,16
8.2.4.	Popravak manjih pojedina nih ozte enja na betonskim dijelovima objekta	m3	1.944,77	3,90	7.584,60
8.2.6.	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	656,44	12,25	8.041,39
8.2.7.	Popravak zida od kamena	m3	1.266,97	39,75	50.362,06
8.2.11.	Popravak lokalnih ozte enja betonske povrzine	m2	1.036,88	29,30	30.380,58
8.2.12.	Popravak dijelova metalne ograde	kg	67,69	104,00	7.039,76
8.2.12.1	Izrada i postava nove metalne ograde	kg	48,04	96,00	4.611,84
8.2.13.	Popravak dilatacije	m'	893,50	14,00	12.509,00
8.2.17.	Popravak antikoroziivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih eli nih ograda ili drugih eli nih dijelova objekta	m2	208,73	88,37	18.445,47
8.3.	Dogradnja i zamjena elemenata objekta				
8.3.6.	Zamjena rubnjaka na objektu	m	275,03	10,00	2.750,30
8.3.10.	Zamjena ozte enog zidanog dijela objekta	m3	656,44		
9.	UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA				18.863,38
9.2.	Održavanje sustava i opreme				
9.2.1.	Odr0avanje svjetlosno-signalnih ure aja	kn	1,00	18.863,38	18.863,38
9.2.18.	Li enje stupova svjetlosne signalizacije	m2	123,18		
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA				7.138.249,95
10.1.	Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja				
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske slu0be				
	a) postavljanje kompletnog prometnog znaka	kom	580,65	184,00	106.839,60
	b) uklanjanje kompletnog prometnog znaka	kom	189,05	332,00	62.764,60
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske plo e prema operativnom programu zimske slu0be	kom	207,20	4,00	828,80
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih ztapova	kom	35,97	123,00	4.424,31
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	60,60	57,00	3.454,20
10.3.	Radovi u zimskom razdoblju				
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama(grambit)	t	1.879,85	172,45	324.180,13
10.3.2.	Kamion do 2 t za intervencije na posipavanju i sl.	h	165,94	356,00	59.074,64
10.3.3.1	Rad kamiona 2-12 t na iz enju i posipavnju				
	a) efektivni rad	h	409,87	3.537,60	1.449.956,11
	b) aktivno de0urstvo	h	122,96	3.290,95	404.655,21
	c) pasivno de0urstvo	h	40,99	8.882,00	364.073,18
10.3.3.2	Rad kamiona preko 12 t na iz enju i posipavanju				
	a) efektivni rad	h	473,55	1.550,75	734.357,66
	b) aktivno de0urstvo	h	142,07	1.334,00	189.521,38
	c) pasivno de0urstvo	h	47,36	3.622,75	171.573,44
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala.				
	a) efektivni rad	h	231,80	698,00	161.796,40
	b) aktivno de0urstvo	h	69,54	2.219,50	154.344,03
	c) pasivno de0urstvo	h	23,18	5.056,50	117.209,67
10.3.5.	Specijalno vozilo - UNIMOG - komplet s priklju cima (plugom, posipa em i bo nim odbaciva em).				
	a) efektivni rad	h	551,34	1.929,25	1.063.672,70
	b) aktivno de0urstvo	h	165,40	1.480,75	244.916,05
	c) pasivno de0urstvo	h	55,13	4.325,00	238.437,25
10.3.6.	Snje0na freza samohodna.	h	703,89		
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi (utovariva , grejder i buldozer).				

	a) efektivni rad	h	500,00	19,00	9.500,00
	b) aktivno de0urstvo	h	150,00		
	c) pasivno de0urstvo	h	50,00		
10.3.8.	Radna snaga.				
	a) efektivni rad	h	74,27	3.307,75	245.666,59
	b) aktivno de0urstvo	h	51,99	828,50	43.073,72
	c) pasivno de0urstvo	h	14,85	4.814,81	71.499,93
10.4.	Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)				
	Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.				
10.4.1.	Natrijev klorid za silose	t	748,50		
10.4.2.	Natrijev klorid za skladizte	t	638,00	176,63	112.691,85
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	3.714,36		
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitne0i	m3	122,33	6.537,55	799.738,49
11.	OSTALI RADOVI				28.593,90
11.1.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1,00	28.593,90	28.593,90
11.2.	klizna skala iz 2009.	kn	1,00		
				UKUPNO:	14.978.978,57 kn
				PDV: 23%	3.445.165,07 kn
				SVEUKUPNO:	18.424.143,64 kn

Pozicija	Opis rada	Vrijednost
1	2	3
10.4.2	SOL za razdoblje I-II mj.	875.771,86 kn
10.4.2.	SOL za razdoblje X-XII mj.	602.177,00 kn
		UKUPNO: 1.477.948,86 kn
		SVEUKUPNO sa PDV-om 19.902.092,50 kn

Napomena: Sol za potrebe zimske službe nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o. , a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama

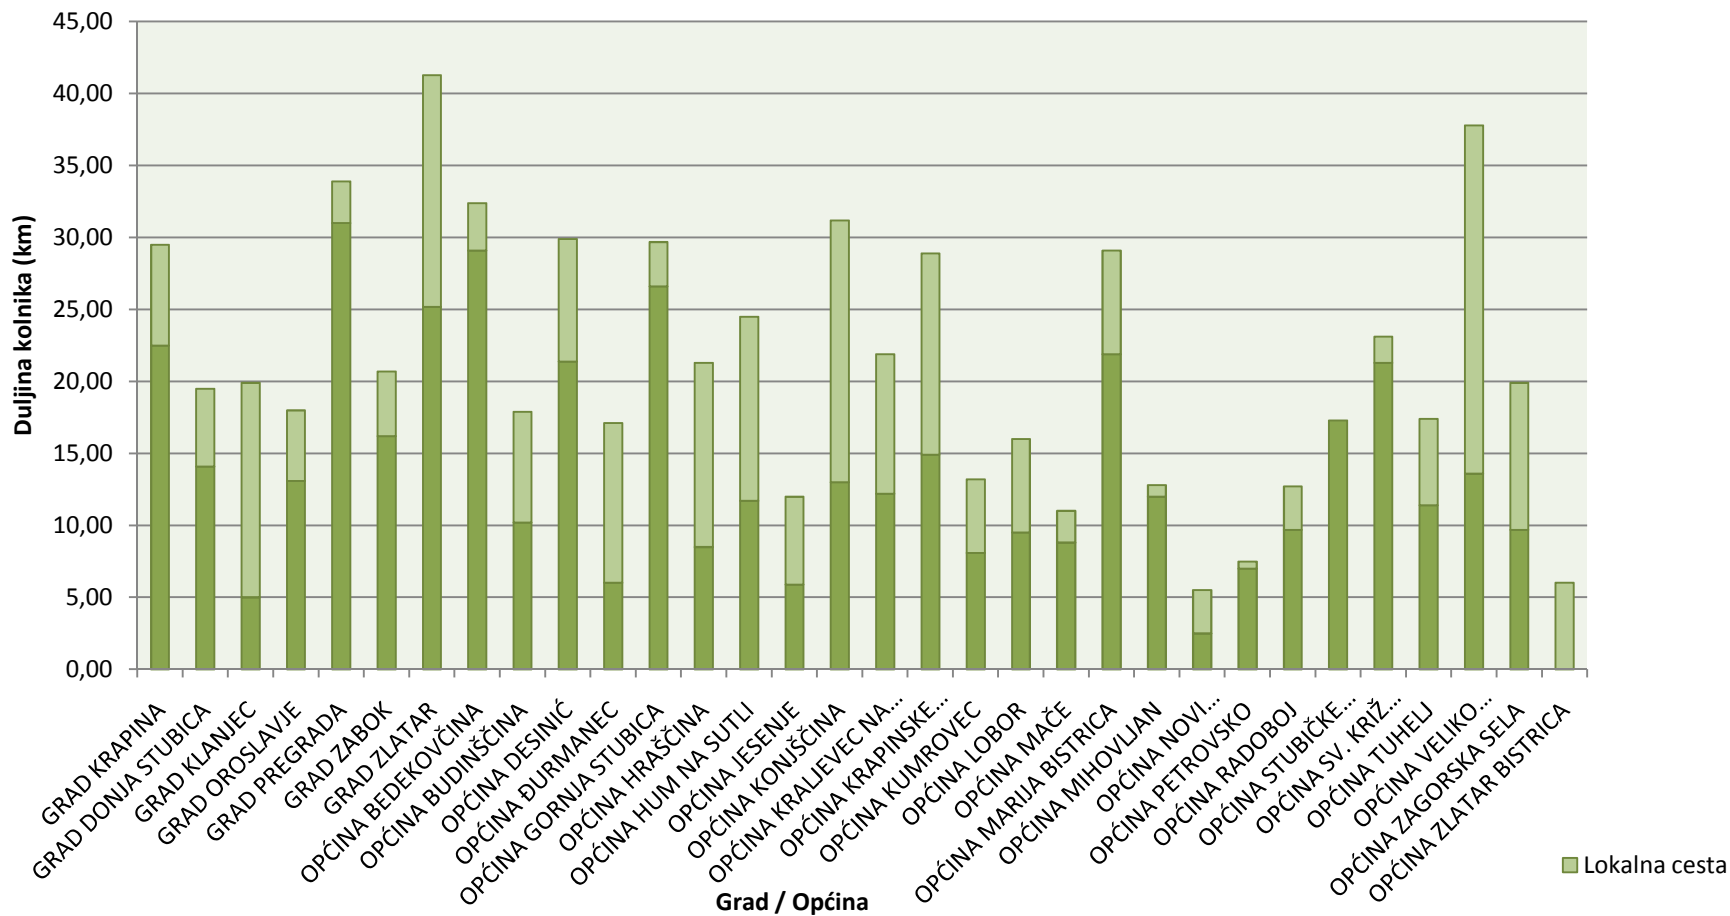

b) Izvedeni radovi na izvanrednom održavanju cesta

Radovi na izvanrednom održavanju - presvlačenju cesta planirani su u iznosu od **5.920.000,00 kn**, a realizirani su u visini od **5.282.043,51 kn**.

- program radova presvlačenja kolnika i nogostupa novim slojem asfalta

Programom je obuhvaćeno 48 dionica županijskih i lokalnih cesta ili 102.105 m², a izvedena je 41 dionica odnosno 93.218 m² u ukupnom iznosu od **4.718.500,56 kn**.

Uz navedeno također su izvedene dvije dionice temeljem ugovora iz 2009. godine odnosno dodatnih 8.830 m², a vrijednost radova iznosi **563.542,95 kn**.

Radovi na presvlačenju kolnika i nogostupa uglavnom su izvedeni prema planiranom, osim dionica koje nije bilo moguće izvesti zbog kašnjenja pripremnih radova u obvezi jedinica lokalne uprave i samouprave (izgradnja nogostupa) te aktiviranja klizišta na ŽC 2161 Tisanić Jarek unutar dionice planirane za presvlačenje. Neizvedene dionice izvesti će se tijekom 2011. godine.

- tablični prikaz programa radova presvlačenja kolnika i nogostupa novim slojem asfalta (1. Ugovor i dodatak ugovoru)

Redni broj	Cesta ŽC/LC	Dionica	Grad/Općina	Planirana količina (m ²)	Izvedena količina (m ²)
1.	2122	Radoboj	Radoboj	8.300	9.040
2.	2166	Kotarice	Bedekovčina	4.000	4.094
3.	2161	Zabok	Zabok	2.000	0
4.	2128	Vojnovec	Lobor	5.000	4.900
5.	2130	Grtovec	Budinščina	3.000	3.400
6.	22031	Radakovo	Kraljevec na Sutli	4.850	4.660
7.	22042	Oratje	Krapinske Toplice	1.500	840
8.	22001	Macelj	Đurmanec	1.000	980
9.	22060	Husinec	Konjščina	4.880	4.840
10.	22010	Jesenje	Jesenje	3.200	3.320
11.	22029	Kumrovec	Kumrovec	2.000	1.820
12.	22030	Klanjec	Klanjec	2.900	2.490
Ukupno dionice cesta 1. ugovora i dodatka ugovora o presvlačenju				42.630	40.384

- tablični prikaz programa radova presvlačenja kolnika i nogostupa novim slojem asfalta (2. Ugovor i dodatak ugovoru)

Redni broj	Cesta ŽC/LC	Dionica	Grad/Općina	Planirana količina (m ²)	Izvedena količina (m ²)
1	22045	Martinišće	Zabok	880	0
2	22029	Dugnjevec	Kumrovec	600	600
3	22060	Husinec	Konjščina	660	600
4	2205	Jertovec	Konjščina	2.200	2.590
5	2215	Rakovec	Klanjec	1.650	1.590
6	22015	Ispod Kaptola	Mihovljan-Golubovec	1.050	1.050
7	2152	Zagorska Sela	Zag. Sela	3.575	3.450
8	22023	Gotalovec	Budinščina	1.400	1.675
9	2129	Ratkovec	Zlatar	1.500	1.500
10	2168	Poznanovec	Bedekovčina	2.750	2.750

11	22048	Vojnić Breg	Bedekovčina	3.600	3.850
12	2151	Desinić	Desinić	600	990
13	2117	Marinci	Pregrada	1.000	1.315
14	22008	Orešje	Hum n/S	800	850
15	2161	Temovec	Sv. Križ Začretje	4.800	0
16	22070	Andraševac	Oroslavlje	1.100	1.260
17	2198	Lepa Ves škola	Donja stubica	2.800	2.770
18	2237	Pušave	Kraljevec n/s	3.850	3.640
19	2125	Frkuljevec	Mihovljan	2.200	2.560
20	2128	Lobor Prvomajska	Lobor	1.250	1.400
21	2128	Vojnovec škola	Lobor	1.800	1.990
22	22021	Belečka Selnica	Konjščina	3.000	2.520
23	2131	Budinščina-lovački dom	Budinščina	1.250	1.120
24	2191	Družilovec	Vel. Trgovišće	1.500	1.830
25	2119	Cigrovec	Pregrada	1.250	1.380
26	2171	Trgovišće	Hrašćina	1.000	810
27	2128	Petrova Gora	Lobor	3.000	2.800
Ukupno dionice cesta 2. ugovora i dodatka ugovora o presvlačenju				51.065	46.890
28	2224	Gornja Stubica	Gornja Stubica	820	0
29	2099	Gornje Jesenje	Gornje Jesenje	560	0
30	22010	Donje Jesenje	Gornje Jesenje	560	0
31	2128	Vojnovec Loborski	Lobor	1.250	1.250
32	2122	Radoboj Potočki	Radoboj	1.300	1.218
33	2123	Radoboj Emos	Radoboj	2.550	2.814
34	22030	Klanjec	Klanjec	300	410
35	2152	Zagorska Sela	Zagorska Sela	250	252
36	2224	Gornja Stubica	Gornja Stubica	820	0
Ukupno dionice nogostupa 2. ugovoru i dodatka ugovora				8.410	5.944
SVEUKUPNO				59.475	52.834

- završetak radova na presvlačenju kolnika temeljem ugovora iz 2009. godine

Redni broj	Cesta ŽC/LC	Dionica	Grad/Općina	Izvedena količina (m2)
1.	2126	Klanjec	Klanjec	4.720
2.	22038	Mrzlo Polje	Veliko Trgovišće	4.110
UKUPNO				8.830

- rekapitulacija

Redni broj	Radovi izvanrednog održavanja cesta – presvlačenje ŽC i LC	Planirana količina (m2)	Izvedena količina (m2)
1.	1. Ugovor i dodatak ugovoru na presvlačenju ŽC i LC	42.630	40.384
2.	2. Ugovor i dodatak ugovoru na presvlačenju ŽC i LC	59.475	52.834
3.	Ugovor iz 2009. godine		8.830
SVEUKUPNO		102.105	102.048

c.) Izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata

- *Sredstva po ministru*

Za sanaciju županijske ceste Ž2198 (Bedekovčina-Vučak) planirano je **1.000.000,00 kn**, a izvršeno je **455.513,66 kn**. Ovi radovi nisu izvršeni u cijelosti, jer se tijekom izvođenja radova nisu ostvarili traženi rezultati kontrolnih mjerenja, stoga su u cilju postizanja maksimalne kvalitete sanacije i konsolidacije kamenih materijala radovi privremeno zaustavljeni.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA	SITUIRANO/IZVRŠENO
1. ŽC 22198 (Bedekovčina-Vučak)	Sanacija kolnika	1.000.000,00 kn	455.513,66 kn
UKUPNO		1.000.000,00 kn	455.513,66 kn

- *sanacija klizišta i propusta*

Za sanaciju klizišta i propusta planirano je **1.730.000,00 kn**, a realizirano je **971.670,75 kn**.

Radovi na sanaciji klizišta nisu dovršeni u cijelosti zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (Tisanić Jarek) i uložene žalbe DOKOM-u za sanaciju klizišta na županijskoj cesti ŽC2155 (Klokovec).

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA	SITUIRANO/IZVRŠENO
1. ŽC 2155 (Klokovec)	Sanacija klizišta	410.000,00 kn	0,00 kn
2. ŽC 2225 (Slani Potok)	Sanacija klizišta	300.000,00 kn	244.451,45 kn
3. ŽC 2118 (Gorjakovo)	Sanacija klizišta	160.000,00 kn	121.174,85 kn
4. ŽC 2161(Tisanić Jarek)	Sanacija klizišta	430.000,00 kn	176.994,07 kn
5. ŽC 2168 (Mače)	Sanacija propusta	430.000,00 kn	429.050,38 kn
UKUPNO:		1.730.000,00 kn	971.670,75 kn

d.) Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje

Za projektну dokumentaciju planirana su sredstva u visini od **840.000,00 kn**, a izvedeno je u vrijednosti od **302.198,70 kn**.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA	SITUIRANO
1. a. ŽC2161 (Tisanić Jarek) b. ŽC2170 (Donja Batina) c. LC22004 (Sutlanska cesta) d. LC22014 (Radobojski Bregi) e. LC22029 (Dugnjevec) f. LC22030 (Klanjec)	Projekti za sanaciju klizišta na ŽC i LC	170.000,00 kn	166.628,10 kn
2. ŽC2198 (Bedekovčina-Vučak)	Geomehanička ispitivanja	20.000,00 kn	18.327,00 kn
3. ŽC2198 (Bedekovčina-Vučak)	Kontrolna ispitivanja	20.000,00 kn	12.915,00 kn
4. ŽC 2195 (Zabok)	Idejni i glavni projekt autobusnog ugibališta	21.000,00 kn	25.830,00 kn
5. ŽC 2152 (Miljana)	Parcelacijski elaborat za most Miljana-Imeno	15.000,00 kn	14.760,00 kn
6. ŽC 2152 (Miljana)	Revizija glavnog projekta statika	12.500,00 kn	12.300,00 kn
7. ŽC 2152 (Miljana)	Revizija glavnog projekta geomehanika	12.500,00 kn	8.191,80 kn
8. ŽC 2205 (Konjščina)	Parcelacijski elaborat za most Konjščina	23.000,00 kn	22.755,00 kn
9. ŽC 2205 (Konjščina)	Revizija glavnog projekta statika	12.500,00 kn	12.300,00 kn
10. ŽC 2205 (Konjščina)	Revizija glavnog projekta geomehanika	12.500,00 kn	8.191,80 kn
11. ŽC 2205 (Konjščina-gr.KZŽ)	Idejni i glavni projekt izvanrednog održavanja	370.000,00 kn	0,00 kn
12. ŽC 2160 (Keratek-ŽCP)	Idejni i glavni projekt izvanrednog održavanja	86.000,00 kn	0,00 kn
13. Više ŽC i LC	Geodetsko snimanje cestovnog zemljišta	65.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO:		840.000,00 kn	302.198,70 kn

Projektna dokumentacija izvedena je sukladno planu, osim idejnog i glavnog projekta izvanrednog održavanja ŽC2205 (Konjščina-gr. KZŽ). Dinamiku izvedbe određuje ishodenje upravnih akata lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt. Trenutno je izrađen idejni projekt, te je u postupku ishodenje lokacijske dozvole. Po ishodenju LD potrebno je provesti parcelaciju na temelju koje će se dovršiti glavni projekt izvanrednog održavanja ŽC2205.

Obavezu izrade projektne dokumentacije izvanrednog održavanja ŽC 2160 (Keratek-ŽCP) preuzela je općina Sv. Križ Začretje. Gedetsko snimanje cestovnog zemljišta nije dovršeno.

- dovršenje projektne dokumentacije prema ugovoru iz 2009. godine.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	SITUIRANO
14. ŽC 2205 (most Konjščina)	Dovršetak projektne dokumentacije iz 2009. g	92.250,00 kn
UKUPNO:		92.250,00 kn

h.) Sanacija pukotina, izmještanje infrastrukture i dr.

Niže navedeni radovi izvođeni su temeljem zahtjeva na terenu i nepredviđenih okolnosti u cilju dovršenja i omogućavanja izvođenja pojedinih radova izvođenih sukladno planu radova izvanrednog održavanja ŽC i LC u 2010. godini.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	IZVRŠENO
1. ŽC 2198 (Bedekovčina)	Projekt sanacija ŽC 2198	24.600,00 kn
2. ŽC 2168 (Mače)	Privremeni prijelaz preko vodotoka	19.138,80 kn
3. ŽC 2168 (Mače)	Izmještanje vodovodnih instalacija "Zagorski vodovod"	25.344,44 kn
4. Više ŽC i LC	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na kolniku	47.714,16 kn
UKUPNO:		116.797,40 kn

i.) Sufinanciranje gradova i općina

Za sufinanciranje radova uz ŽC i LC po gradovima i općinama planirano je **920.000,00 kn**, a realizirano je **703.372,67 kn**, radovi na području općine Zlatar Bistrica nisu dovršeni u cijelosti.

DIONICA CESTE / GRAD I OPĆINA	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST	IZVRŠENO
1. ŽC 2204 (Marija Bistrica)	Sufinanciranje radova	300.000,00 kn	300.000,00 kn
2. LC 22053 (Zlatar Bistrica)	Sufinanciranje radova	320.000,00 kn	103.372,67 kn

3. ŽC 2092 (Hum na Sutli)	Sufinanciranje radova	200.000,00 kn	200.000,00 kn
4. ŽC 2125 (Mihovljan)	Sufinanciranje radova	100.000,00 kn	100.000,00 kn
UKUPNO:		920.000,00 kn	703.372,67 kn

j.) Građenje i rekonstrukcija objekata

Za građenje i rekonstrukciju objekata planirano je **2.180.000,00 kn**, a realizirano je **266.322,45 kn**. Radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Krapine na županijskoj cesti ŽC2205 (Konjščina) nisu izvedeni radi uložene žalbe DOKOM-u.

Radovi na izgradnji pristupne ceste Aerodromu nisu dovršeni, jer su isti mogli započeti tek po završetku otkupa zemljišta za predmetnu cestu i provedbe javnog nadmetanje za izvođača radova koji je završen početkom prosinca 2010. godine.

DIONICA CESTE	VRSTA RADOVA	PLANIRANA VRIJEDNOST	SITUIRANO/IZVRŠENO
1. ŽC 2205 (Konjščina)	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Krapine	1.700.000,00 kn	0,00 kn
2. ŽC 2195 (Gubaševo)	Otkup zemljišta i građenje pristupne ceste aerodromu FAZA1	480.000,00 kn	266.322,45 kn
UKUPNO:		2.180.000,00 kn	266.322,45 kn

k.) Ostale aktivnosti Županijske uprave za ceste u 2010. godini

U 2010. godini posebna pozornost usmjerena je na povećanje sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama, ali i na željezničko-cestovnim prijelazima te je temeljem toga pokrenut pilot projekt za dodatno obilježavanje ŽCP u Poznanovcu na lokalnoj cesti LC22078 uz korištenje dodatne vertikalne signalizacije čija je uočljivost povećana treptećim LED diodama koje se pale prilikom nailaska vlaka.

Također programom povećanja sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama u suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave pristupilo se dodatnom obilježavanju vertikalnom signalizacijom, horizontalnom signalizacijom (vibro trakama) i mjerачima brzine (radarski uređaji koji mjere trenutnu brzinu vozila, prikazuje je na displeju te upozoravaju vozača da li vozi primjerenom brzinom sukladno ograničenjima u zoni škole). Ukupno se planira označiti 28 lokacija.

U 2010. godini ishodaena je lokacijska dozvola za izgradnju graničnog mosta prijeko rijeke Sutle na međudržavnom graničnom prijelazu Miljana-Imeno, također su odrađene sve predradnje potrebne za početak otkupa zemljišta za predmetni zahvat.

Ova Uprava također poduzima sve radnje da nakon ulaska Republike Hrvatske u EU iskoriste nepovratna sredstva iz Kohezijskih i strukturnih EU fondova. Odnosno pokrenuta je zajednička suradnja sa Zagrebačkom županijom u izradi projektne dokumentacije i ishoda potrebnih dozvola potrebnih za kandidiranje projekta izvanrednog održavanja županijske ceste Ž2205 i Ž2206 odnosno dionice od Konjščine do Turkovčine na području Zagrebačke županije ukupne dužine cca. 13 km.

U cilju povećanja prihoda Uprave, a temeljem zakonskih mogućnosti u 2010. godini intenzivno se radilo na sklapanju ugovora prava služnosti sa raznim poslovnim objektima. Između ostalog uspješno su sklopljeni ugovori o korištenju cestovnog zemljišta s Konzumom i Trgostilom, a pred sklapanjem su ugovori s Trgocentrom, Strahinjčicom te ugovori o osnivanju prava služnosti s Hrvatskim telekomom, Hrvatskom elektroprivredom - Elektra Zabok i drugima.

Sastavio:

Krunoslav Krklec, inž. građ.

Ravnatelj:
Jasmin Krizmanić dipl.ing.prom.

Klasa: 340-09/11-01/09
Urbroj: 2140-12-03/2-11-1
Pregrada, veljača 2011.

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:340-09/11-01/09
Urbroj:2140-12-03/2-11-1
Pregrada, 28.02.2011.

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 09/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na **16. sjednici** održanoj 28. veljače 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

- I. Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010 .godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Jurica Krleža, dipl. inž.





**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 310-01/11-01/26
URBROJ: 2140/01-01-11-3
Krapina, __. ožujka 2011.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pro iš eni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana __. ožujka 2011. godine donijela je

Z A K L J U A K
o prihva anju Izvješ a o radu za 2010. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

- I. Prihva a se Izvješ e o radu za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- II. Izvješ e iz to . I. ovog Zaklju ka nalazi se u pravitku i ini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Višeslav uk, dr. med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja Jasmina Krizmani a, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 340-01/11-01/26

URBROJ: 2140/01-02-11-2

Krapina, 03. ožujka 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješ e o radu za 2010. godinu

Na temelju I. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro iš eni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 03. ožujka 2011. godine d o n o s i

Z A K L J U A K

1. Utvr uje se Prijedlog zaklju ka o prihva anju Izvješ a o radu za 2010. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaklju ka i Izvješ e nalaze se u privitku i ine sastavni dio ovog Zaklju ka, te se upu uju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Jasmin Krizmani , dipl. ing., ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.